

DÖNER PARÇALAYICI

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
ВРАЩАЮЩИЙСЯ

ROTARY DERACHER

فاطع بالزري




ÖZELLİKLER

Tam bu sekildeki grüde sacdan imal edilmiştir. Montaj ayakları yer ve hava sirkülasyonu için uygundur. Makinanın giriş genişliği ve çıkışı Ø120 mm dir. Makinanın iç kısmında pasçablayıcı pasleller diğer motor ilavesine bağlıdır. Çiftde boyuna pasleller ünvanı çarçırak suretiyle kepek tozunu emen yapıları bir tarafta bağlanabilir V kayışlı veya direkt olarak bağlanabilir. Normal 4 kw motor kulakları.

FEATURES

Solid construction in sheet steel cylindrical shape, with mounting plates for foot or ceiling fixing. Product is applicable to standard Ø120 mm gravity separating line motor with inclined blades. Inlet and support on ball bearings available for high rpm range. Friction cap for free shaft end. With optional range motor 4 kw.

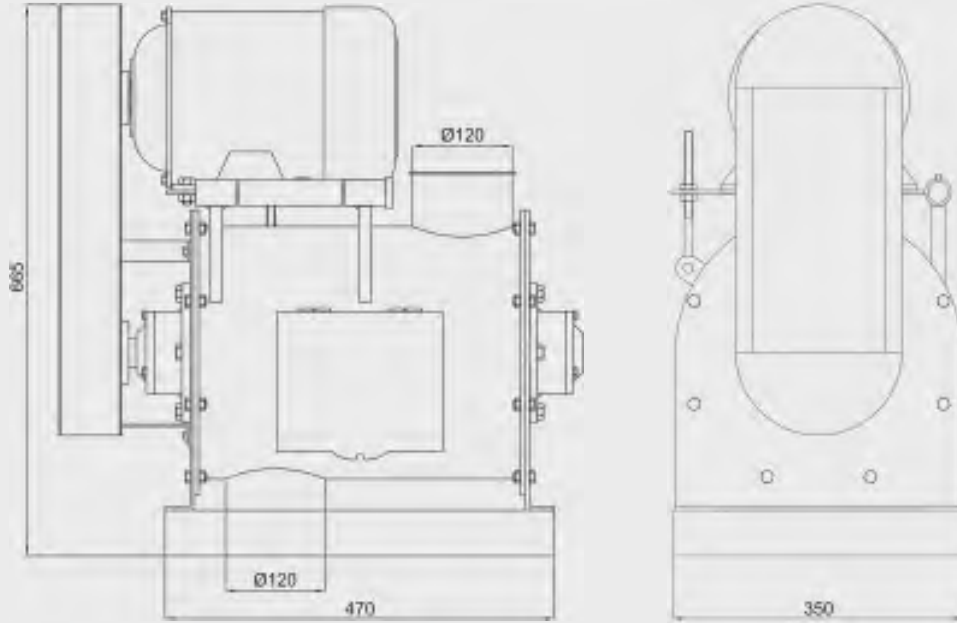

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1 - GİRİŞ | 4 - MOTOR |
| 2 - ÇIKIŞ | |
| 3 - KONTROL KAPANI | |
| 4 - MOTOR | |

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

MODEL TYPE	Kapasite Capacity kg/h	Motor Hızı Rotor Speed d/d' rpm	Motor Gücü Power kw	Emilim / Absorbance		Kapasite Hacimi Volume m³
				Net	Brüt / Gross	
DP-46	1500	1000	2.0 - 2.3	85	85	0.25
	2000		2.7 - 3.0			
	2500		3.5 - 4.0			