

HAVA KANAHI

АСТИРАЦИОННЫЙ  
КАНАЛ

CLASSIFIER ASPIRATOR

مجرى الهوى




## ÖZELLİKLER

Hulu, hamur hafif olan zahıncı maddelerle ilhusu yardımıyla ayarlanabilir kılınır. Çöp saadılı ve hızlılay f rıncı çıkış arını ayarlı koto konabilir. Mrl gırtınlıkle uşla, vıhın mırmı veya çöp maddelerle vıhınayma yurdunıyla bırdıl dıllayın ve kamaı gıncılıđı hırsınca yayar. Rıngıkıtle ayarlanırlar ve arka pırdı yarıncıyıla zahıncı maddelerlele ađılıkla ayarılır. Tıst pırdı ayarlık hırsarıncı çımı gıncı ayarlanarak dıha lıbu zahıncı maddı ayarlanırlar mılmıdır. Ayrıca aydınlatma ve gırdıl pırdı camı, ayar ve gırdılama için kolaylık sağlar.

## FEATURES

This unit is fitted with adjustable air velocity plates on both view control and window. The unit is suitable for fine grains from light to medium strength, no dust, plastic, chews, empty meal and other grains. Light seeds are fed centrally on adjustable feeding device with rotating vibrator adjustable aspirator channel air regulating valve with connecting to central aspirator for easy clearing by removing the right standard ensures good sanitation.

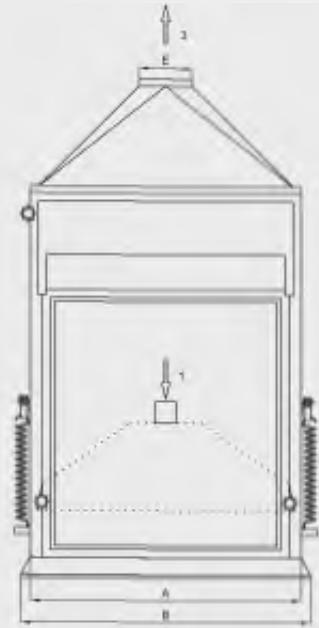

- 1 ÜRÜN GİRİŞİ
- 2 TEMİZ ÜRÜN ÇIKIŞI
- 3 ASPİRASYON BAĞLANTISI
- 4 VİBRÖ MÖTÖR

- 1 MATERIAL INLET
- 2 CLEANED PRODUCT MATFROD
- 3 ASPIRATION CONNECTION
- 4 VIBRO MOTOR

## TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

CEL TYPF	Ölçüler / Dimensions (mm)						Birim / Hava Akış Değeri (m³/s)	Tüketilen Elektrik Gücü (kW)	Kapasite (kg/h)	Ağırlık (kg)
	A	B	C	D	E	F				
V8 - M 750	780	890	235	1450	280	470	3,5	0,17	4 - 8	155
V8 - M 1000	1000	1100	235	1450	280	670	4,5	0,17	8 - 10	160
V8 - M 1200	1200	1300	235	1450	400	870	5,5	0,17	12 - 16	165
V8 - 1000	1000	1100	280	1500	250	520	4,5	-	12 - 25	115
V8 - 1500	1500	1600	320	1600	400	598	11,0	-	25 - 60	180