

VIBRO ELEK

VIBRO SIFTER

ВИБРОРАССЕВ

مستقل رجاج




## ÖZELLİKLERİ

Kepik fırçaları ve filtre önelleri için kol anilic. Çiren ürünlerin maksimum nem oranı % 16 olmalıdır. Fiek için ipik kullanığı 6.7 mm. (galer)

## FEATURES

Data as shown below refer to wheat flour from filters and bran finisher. Above data refer to stock with 16 % maximum moisture content. Data on different products, application and moisture content can be given on demand.

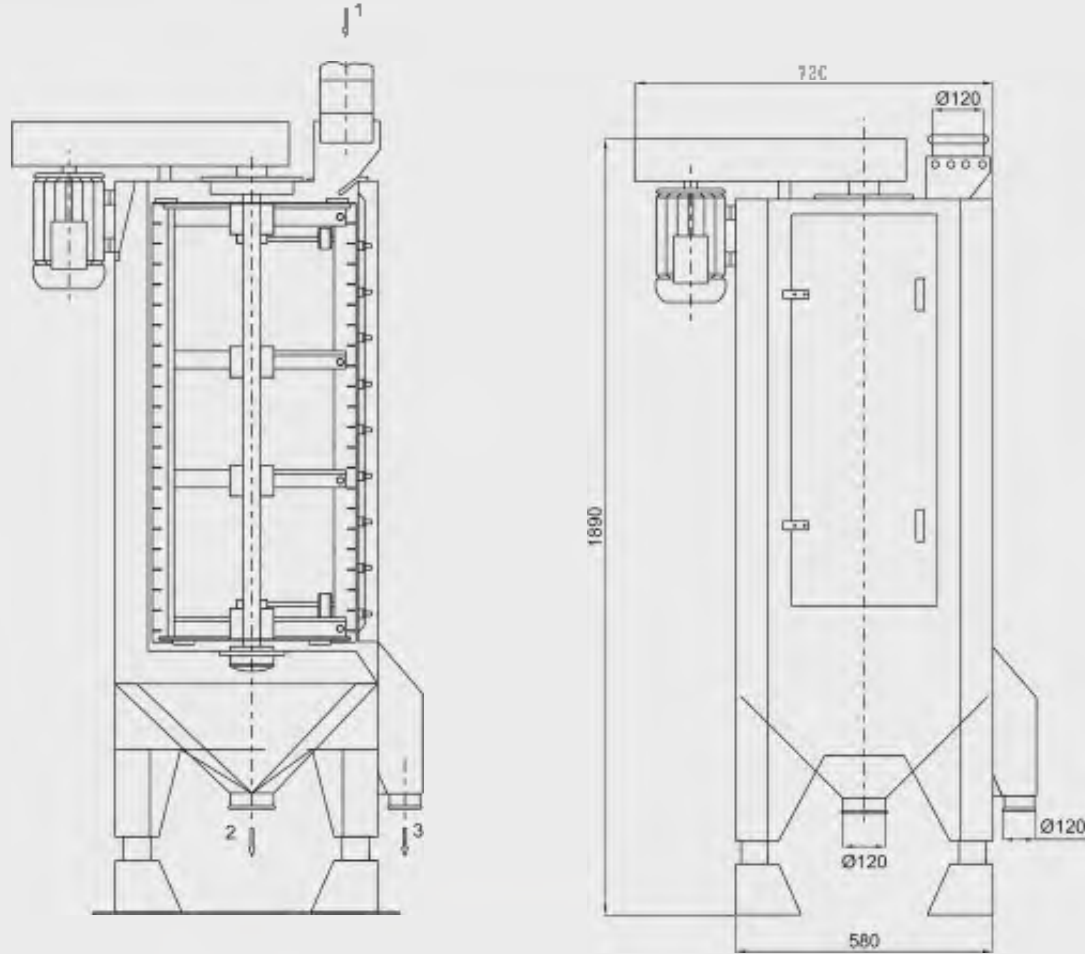

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1 ÜRÜN GİRİŞİ   | 1 MATERIAL INLET      |
| 2 ELENMİŞ MAMUL | 2 THROUGH-S DISCHARGE |
| 3 KAPA ÜRÜNİ FR | 3 OVERS DISCHARGE     |

## TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

MODEL TYPE	Kapasite Capacity		Eleme Alanı Sieve Area m <sup>2</sup>	Devir Rpm d / d
MVF 45 / 100	Yumuşak Buğday Soft Wheat 07 - 09 t/h	Sert Buğday Hard Wheat 08 - 12 t/h	13	1200