

HORIZONTAL VIBRO SIFTER

متخل رجاج افقي



ÖZELLİKLERİ

Kırsak fırçasından çıkan ince maddelerin ve yapışkan nitelikli ürününun elenerek ayrıştırılmasında kullanılır.

Makine 4 ana rulmanla yüklenmiştir. Kasnak üzerinde bağlanan hareket parçaları ve mil üzerindeki eksantrik yardımıyla dairesel titreşim sağlar. Fiyeme yüzeyinin geniş olması nedeniyle yüksek kapasitede verim alınmaktadır.


İlgili titreşimin etkilerini kaybetmeden makine üzerinden hüğümlü hareket ederek titreşimin zemine geçmesini engellemektedir.

FEATURES

It is used in decomposing fine materials and filtrated flour with sticky characteristics obtained from bran finish.

Machine is housed in 4 main bearings. Circular vibration is provided by the means of balancers installed on idler and eccentric available on shaft.

Due to wide screening surface, high efficiency is ensured. Due to dual vibration dowels, machine prevents vibration to impact on surface by moving independent from chassis.

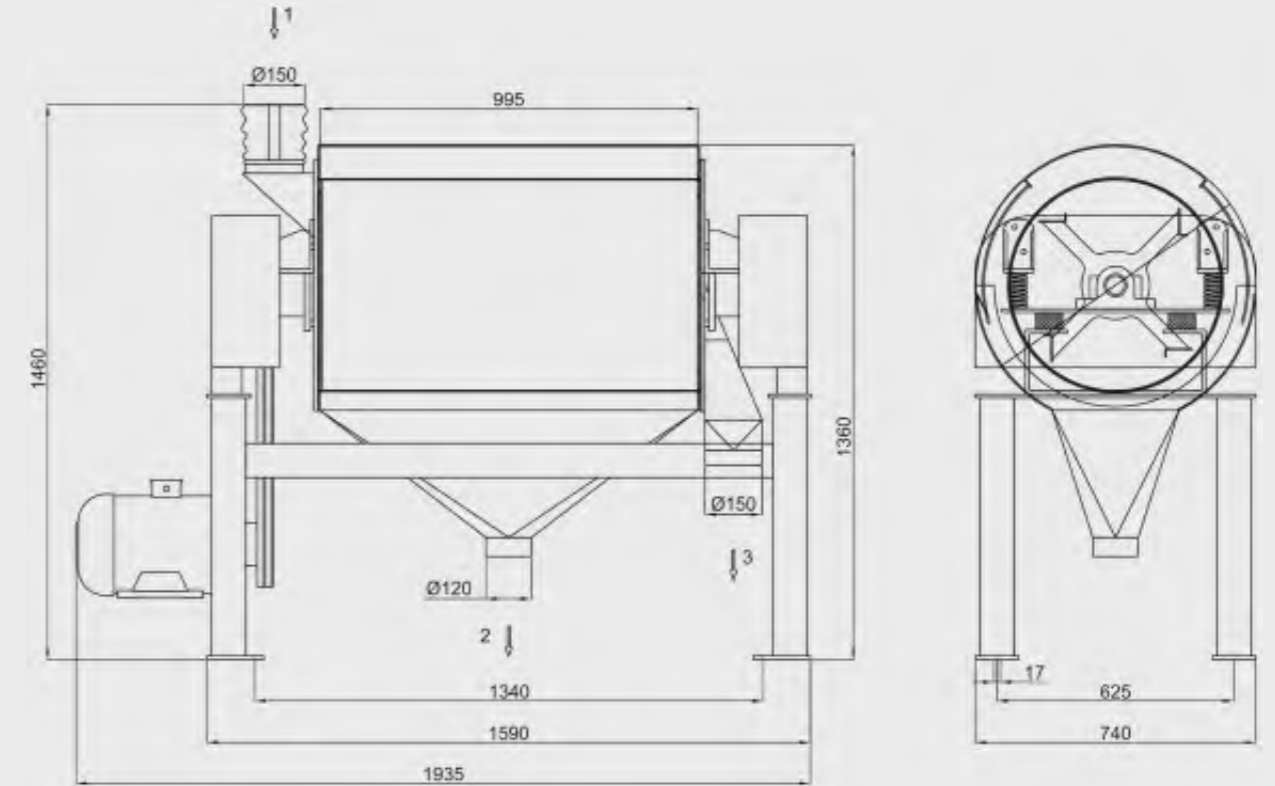

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. ÜRÜN GİRİŞİ | 1. MATERIAL INLET HEIGHT |
| 2. EİLEME ŞİMANI | 2. THROUGHPUT CHARGE |
| 3. KARA İLİKİ FİR | 3. OVERS DISCHARGE |

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

MODEL	KAPASİTE / CAPACITY		FİYEME ALANI SIEVE AREA m ²	MOTOR
MR 740/00	Yumuşak Buğday Soft Wheat	Sert Buğday Hard Wheat	1.46	7.5
	15 t/h	2 t/h		