




## ÖZEL LİKLER

Ün fabrikalarında kullanılan yeni model çöp sasöründe Vibro motorlar yardımıyla başarılı bir eleme sağlanmıştır. Bu modelde kayış kasnak, rulman ve ağırlı çubuğu gibi geleneksel malzemeler kullanılmamıştır. Fieki tasarımı çok kolay sökülebilen özelliğine sahiptir. Ün fabrikalarının yanında, her türlü bakıyı tesislerinde kullanılan araçlarla kullanılmaktadır. Postta temizleme için elekler  $\varnothing$  10-12 mm yuvarlak delikli elek basama temizleme kriterlerinde ise  $\varnothing$  13-18 mm yuvarlak delikli elek kullanılmaktadır. Ağırlı çubuklar ise üçgen delikli veya  $\varnothing$  2 mm delikli eleklerin her ikisinde kullanılmaktadır.

## FEATURES

It uses newer sheet steel vibrating body with superimposed screws supported by spring elements mounted on sturdy tubular steel frame. Upper part of vibrating body with wide transparent panels for direct inspection of working process. Adjustable angle of throw. Adjustable stroke. Screen inclination preset at the works made to suit the place of application. Adjustment to between 2 and 12 for special applications.

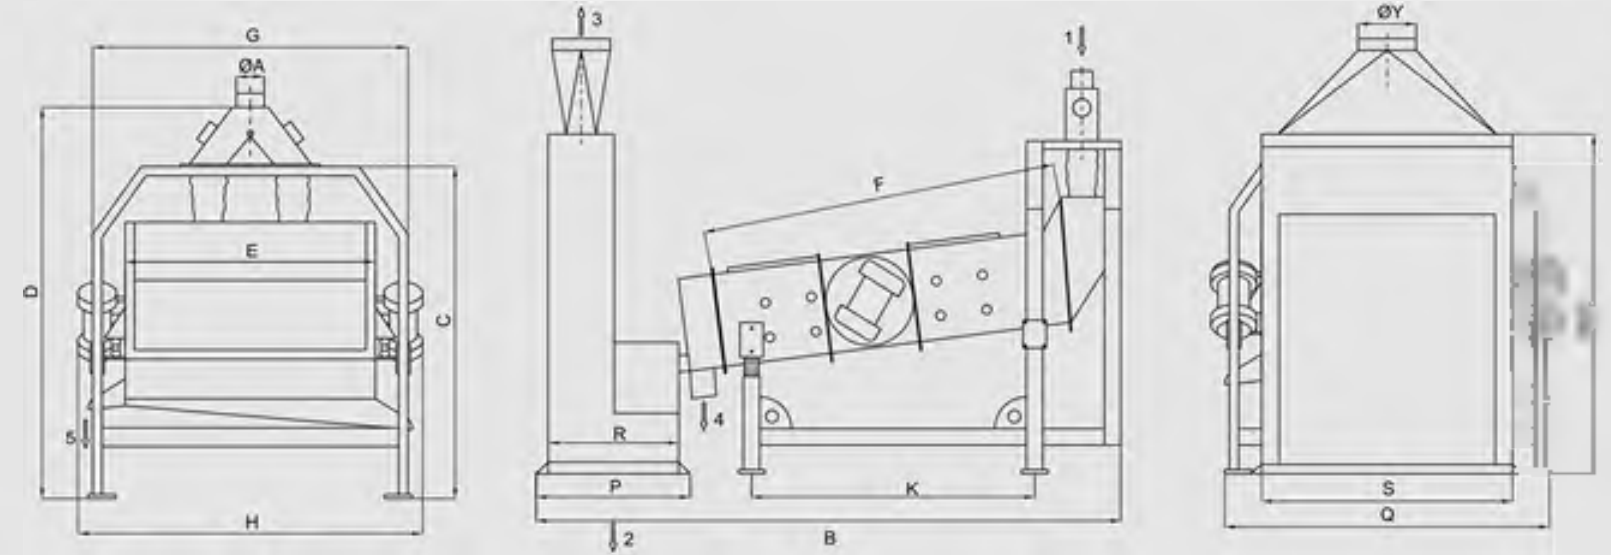

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1: ORÇUN GİRİŞİ          | 1: MATERYAL GİRET         |
| 2: ORÇUN ÇIKIŞI          | 2: MATERYAL ÇIKTI         |
| 3: ASPIRASYON BAĞLANTISI | 3: ASPIRASYON BAĞLANTISI  |
| 4: BÜYÜK TANECİKLER      | 4: LARGE GRAINS STRAGGLES |
| 5: KÜÇÜK TANECİKLER      | 5: SMALL GRAINS STRAGGLES |

## TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

MODEL TYPE	Hava (Ritaj) / Air Velocity (m³/m²)		Elek Ölçüleri / Sieve Size (cm)		Yükü Ağırlık / Separator Capacity		Kapasite / Capacity (t/h)		Netto / Brutto	
	Prekla Elevator	Temizleme / Cleaning	Fm Width	Boyu / Length	Çap / Diameter (mm)		Prekla Elevator	Temizleme / Cleaning	Net	Gross
V-SP 100x150	60	40	100	150	300		15	8	540	740
V-SP 100x200	60	50	100	200	350		25	15	550	800
V-SP 150x200	100	70	150	200	400		40	30	750	875

## ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)

MODEL TYPE	ØA	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
V-SP 100x150	114	227	142	170	100	150	1365	150	240	525	445	1000	1425	250	
V-SP 100x200	40	282	142	170	100	200	1365	150	240	525	445	1000	1425	250	
V-SP 150x200	25	308	190	200	150	200	1980	205	240	600	455	1000	1980	400	